

# Kombinationstabelle Innengeräte

Die untenstehende Tabelle zeigt unsere Vielfalt an kombinierbaren Innengeräten auf

Geräte	2MXM40N	2MXM50N	2MXM68N	3MXM40N8	3MXM52N8	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9	
WANDGERÄT	Stylish	CTXA15AW/BS/BB/BT	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA20AW/BS/BB/BT	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA25AW/BS/BB/BT	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA35AW/BS/BB/BT	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA42AW/BS/BB/BT	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA50AW/BS/BB/BT	•	•	•	•	•	•	•	•
WANDGERÄT	Emura	FTXJ20MW/MS	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ25MW/MS	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ35MW/MS	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ50MW/MS	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXM15R	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM20R	•	•	•	•	•	•	•	•
WANDGERÄT	Perfera	FTXM25R	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXM35R	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXM42R	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXM50R	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXM60R	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXM71R	•	•	•	•	•	•	•	
TRUHENGGERÄT	Comfora	FTXP20M9	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXP25M9	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXP35M9	•	•	•	•	•	•	•	
		CVXM20A	•	•	•	•	•	•	•	
		FVXM25A	•	•	•	•	•	•	•	
		FVXM35A	•	•	•	•	•	•	•	
TRUHENGGERÄT	Perfera	FVXM50A	•	•	•	•	•	•	•	
		FVXM25F	•	•	•	•	•	•	•	
		FVXM35F	•	•	•	•	•	•	•	
		FVXM50F	•	•	•	•	•	•	•	
		FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	
		FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	
KANALGERÄT	mittlerer ESP	FDXM50F9	•	•	•	•	•	•	•	
		FDXM60F9	•	•	•	•	•	•	•	
		FBA35A9	•	•	•	•	•	•	•	
		FBA50A9	•	•	•	•	•	•	•	
		FBA60A9	•	•	•	•	•	•	•	
		FCAG35B	•	•	•	•	•	•	•	
KASSETTENGGERÄT (ohne Verbindungen)	Roundflow	FCAG50B	•	•	•	•	•	•	•	
		FCAG60B	•	•	•	•	•	•	•	
		FFA25A9	•	•	•	•	•	•	•	
		FFA35A9	•	•	•	•	•	•	•	
		FFA50A9	•	•	•	•	•	•	•	
		FFA60A9	•	•	•	•	•	•	•	
TRUHENGGERÄT Deckengerät	Deckengerät	FHA35A9	•	•	•	•	•	•	•	
		FHA50A9	•	•	•	•	•	•	•	
		FHA60A9	•	•	•	•	•	•	•	
TRUHENGGERÄT ohne Verkabelung	ohne Verkabelung	FNA25A9	•	•	•	•	•	•	•	
		FNA35A9	•	•	•	•	•	•	•	
		FNA50A9	•	•	•	•	•	•	•	
		FNA60A9	•	•	•	•	•	•	•	
ALThERMA HYBRID	ALThERMA HYBRID	CHYHBH05AV32	•	•	•	•	•	•	•	
		CHYHBH08AV32	•	•	•	•	•	•	•	




## Wie für Sie und Ihr Zuhause gemacht

Ein Außengerät reicht schon aus, um Ihr komplettes Haus zu kühlen oder zu heizen. Egal, ob Sie nachmittags am Schreibtisch arbeiten oder sich abends in Ihrem Wohn- oder Schlafzimmer entspannen wollen, Ihr Daikin Multisplit-Gerät schafft genau das richtige Klima. Haben Sie keine Angst vor Temperaturen bis zu -15 °C, wir heizen Ihr Zuhause - effektiv, wirtschaftlich und zuverlässig.



BLUEEVOLUTION

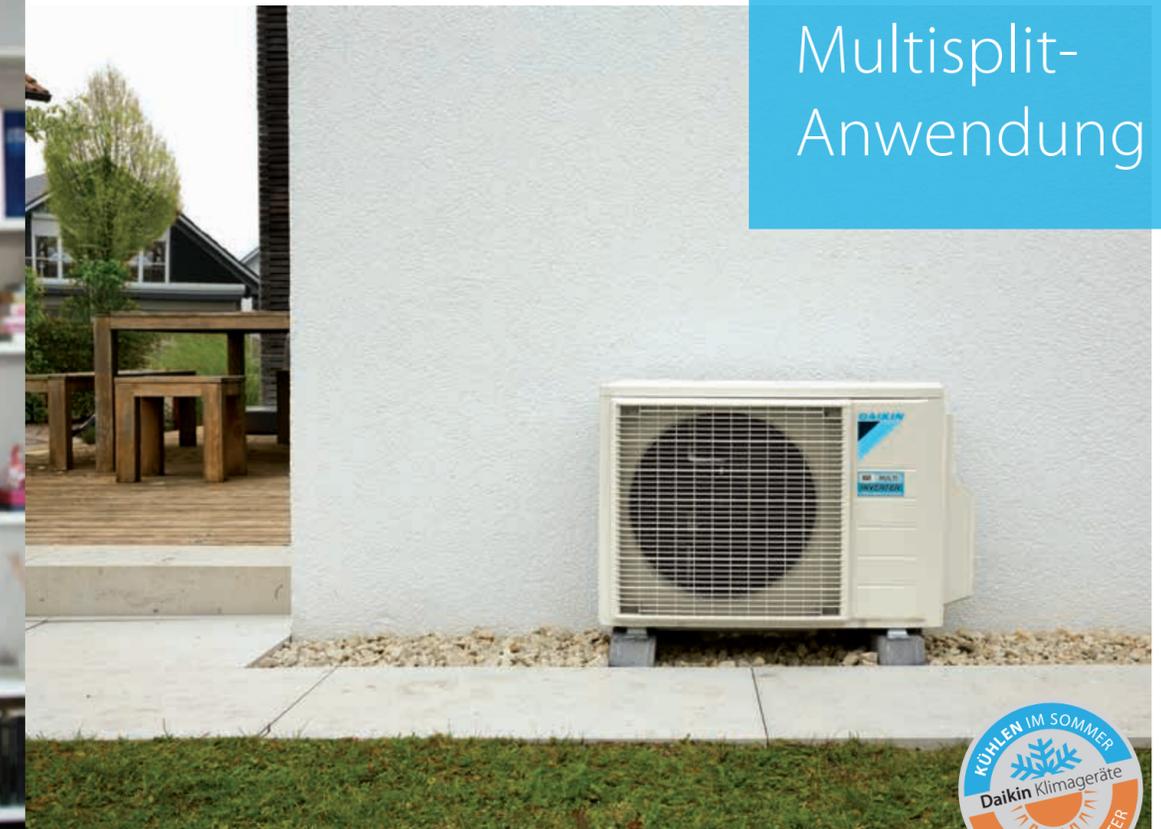

Multisplit-  
Anwendung



## Perfekter Komfort für Ihren Raum

- › Schließen Sie bis zu 5 Innengeräte an ein Außengerät an
- › Wählen Sie aus einer Vielzahl an Innengeräten und erstellen Sie Ihren eigenen Mix
- › Mit nur einem Außengerät sparen Sie viel Platz und arbeiten energieeffizienter

# Multisplit Anwendung

## Die Vorteile eines Multisplit-Systems

### › Große Flexibilität bei der Installation

Ein Multisplit-System erlaubt Ihnen bis zu 5 Innengeräte über ein einziges Außengerät zu steuern – dies spart vor allem Platz und Kosten. Da unsere Innengeräte individuell steuerbar sind, kann problemlos ein weiteres Innengerät zu einem späteren Zeitpunkt montiert werden<sup>(1)</sup>.



### › Die größte Auswahl


Verschiedene Typen (Truhengeräte, Deckengeräte, Wandgeräte, etc.) mit verschiedenen Kapazitäten können dank unserer Multi-System-Anwendung, ohne viel Aufwand, miteinander kombiniert werden. So kann nach Ihren Anforderungen das ideale Innengerät für Wohnzimmer, Badezimmer oder Schlafzimmer ausgewählt werden.

### › Ein optimales Raumklima

Schon ein einziges Außengerät kann ein komplettes Haus, ein Büro oder einen kleinen Shop kühlen oder erwärmen. So können Sie ein angenehmes Klima während der Arbeit am Schreibtisch, sowie eine konstante Temperatur in Wohn- und Schlafzimmer genießen.

R-32	2MXM40N	2MXM50N	2MXM68N	3MXM40N8	3MXM52N8	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9
Heizen & Kühlen		2		✓					
Anschließbare Innergeräte <sup>(1)</sup>		2		2-3			2-4		2-5
max. anschließbare Innengeräteleistung	kW	6,0	8,5	9,5 / 10,2 <sup>(2)</sup>	7,0	9,0	11,0	14,5	15,6
max. Gesamtleitungslänge	m		30		50		60	70	75
max. Leitungslänge AG-IG	m		20			25			
max. Niveauunterschied IG-AG	m				15				
max. Niveauunterschied IG-IG	m				7,5				

(1) für einen Raum; (2) nur für CTXM-R und FTXM-R Serie; (3) min. 2 Innengeräte müssen angeschlossen werden

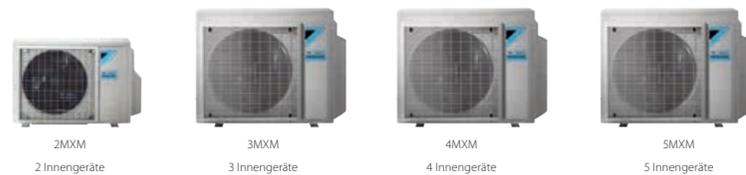

## MXM-N(8)/(9)

### BIS ZU 5 RÄUME

- › Breite Palette von 2 bis 5 Geräten
- › Bis zu 5 Innengeräte anschließbar
- › Innengeräte individuell steuerbar
- › Außengeräte mit eingebauten Swing Kompressoren - fast lautlos und hoch effizient
- › Verschiedene Typen von Innengeräten miteinander kombinierbar



Anschließbare Innengeräte	Wandgeräte										Kanalgeräte					Truhengerät					Roundflow Kassettengerät	Fully Flat Kassettengerät	Deckengerät		Truhengerät ohne Verkleidung																					
	C/FTXA-AW/BS/BT/BB	C/FTXM-R					FTXJ-M (W/S)		FTXP-M9		FDXM-F9		FBA-A9		FVXM-F		C/FVXM-A		FCAG-B	FFA-A9	FHA-A9		FNA-A9																							
2MXM40N	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60
2MXM50N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM40N8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM52N8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM68N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Außengerät		2MXM40N	2MXM50N	2MXM68N	3MXM40N8	3MXM52N8	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9
Kühlleistung	Nom.	kW	4,0	5,0	6,8	4,0	5,2	6,8	8,0	9,0
Heizleistung	Nom.	kW	4,2	5,6	8,6	4,6	6,8	8,6	9,6	10,0
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	550x765x285			734x973x384				
Gewicht	Gerät	kg	36	41	60	57	62	63	67	68
Schalleistungspegel	Kühlen	Nom.	60		61	59	61		64	
	Heizen	Nom.	62		61	59	61		64	
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	48		46	48	48		52	
	Heizen	Nom.	50		48	47	48		52	
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min.-Max.		°CTK					
	Heizen	Umgebung	Min.-Max.		°CFK					
Anschließbare Innengeräte			2			3		4		5
Max. anschließbare Innengeräteleistung		kW	6,0	8,5	9,5 / 10,2 <sup>(2)</sup>	7,0	9,0	11,0	14,5	15,6
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssigkeit	AD		3x 6,35		4x 6,35		5x 6,35	
		Gas	AD		2x 9,5		1x 9,5 / 1x 12,7		1x 9,5 / 2x 12,7	
Gesamtleitungslänge		Max.	m		30		50		60	
Leitungslänge		AG-IG	m		20 (1)		25 (1)		30	
Niveauunterschied		IG-AG	m				15		70	
		IG-IG	m				7,5		75	
Vorgefüllte Kältemittelmenge		kg	0,9	1,2	2,0	1,8	1,8	2,0	2,4	2,4
Entspricht Leitungslänge		m	20	20	30	30	30	30	30	30

(1) für einen Raum; (2) nur für CTXM-R und FTXM-R Serie

### Flexibilität bei der Installation

Eine breite Palette ist verfügbar, 2 bis 5 Anschlüsse machen viele Anwendungsfälle möglich. Bis zu 5 Innengeräte können an ein Außengerät angeschlossen werden. Alle Innengeräte sind individuell mit einer Fernbedienung regelbar und müssen nicht im selben Raum oder zur gleichen Zeit montiert werden. Dadurch, dass unsere Außengeräte klein und sehr stabil sind, können sie problemlos auf einem Dach, der Terrasse oder an einer Außenwand montiert werden.

